


# Hallintalaitteiden ja hätäpysäyttimien merkitseminen

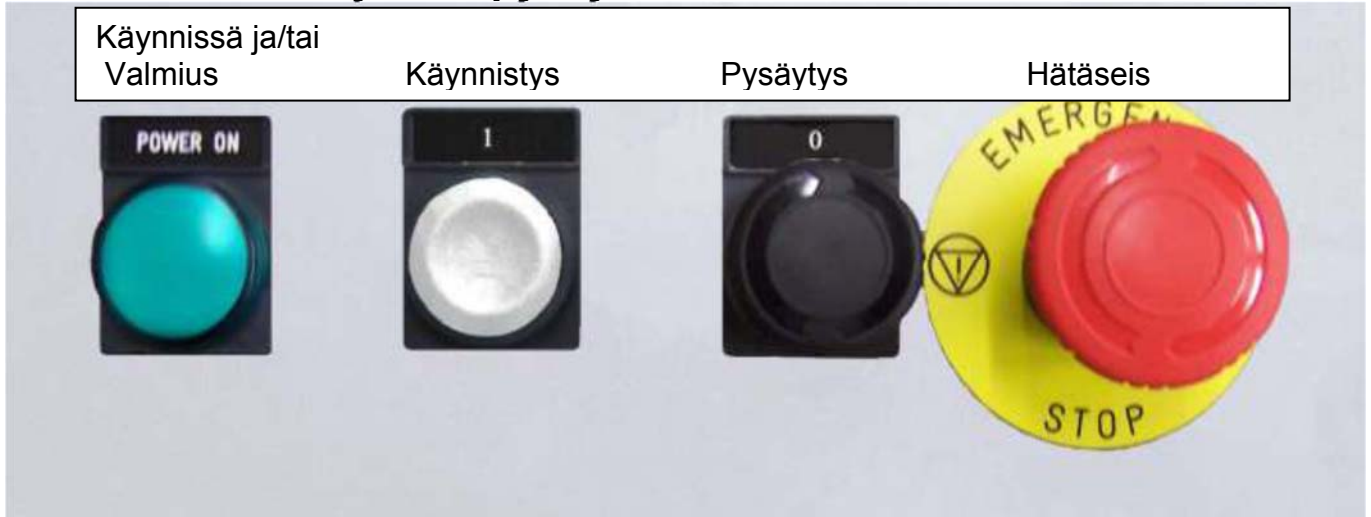

**Käyttöasetuksen ( 2009 ) soveltamissuosituksen ( työsuojeluhallinto )** mukaan koneiden ja laitteiden merkinnöissä on käytettävä seuraavia ilmaisuja

- valinnan eri vaihtoehdoista on tehnyt TAO:n hallitus yhtenäisen käytännön aloittamiseksi peruskouluissa
- muitakin säädökset täyttäviä ilmaisuja on olemassa ( lue em. käyttöasetus )

## Hallintalaitteissa

- käynnistuspainike= valkoinen ja merkintä 1, sekä suomenkielinen ilmaus KÄYNNISTYS
  - pysäytyspainike= musta ja merkintä 0, sekä suomenkieleinen ilmaus PYSÄYTYS
  - mahdollisessa merkkivalossa suomenkieleinen ilmaus KÄYNNISSÄ, jos merkkivalo ilmaisee koneen käynnistyneen jälkeistä olotilaa tai ilmaus VALMIUS, jos merkkivalo ilmaisee koneen sähköistä valmiustilaa ( stand-by-tilaa )
  - jos erilliset merkkivalot kummallakin em. tilalle merkitään molempiin erilliset tekstit
- Huom ! väriä tulee uudesta eu- lainsäädännöstä ja muutos on värisokeiden turvallisuutta parantava; entinen vihreä- punainen-yhdistelmä on sallittu, mutta uusissa siirrytään valkoinen-musta-yhdistelmään
- Painikkeiden toimintaa selittävien suomenkielisten ilmausten tyyli ja kiinnitysmenetelmä on vapaa, mutta sen tulee kestää ja olla ymmärrettävissä peruskouluympäristössä

## Hätäpysäytin järjestelmissä ( konekohtaisessa, tilakohtaisessa ja yleisessä )

Hätäpysäytyspainike= keltaisella pohjalla ulkoneva suurehko punainen hätäpainike ja suomenkielinen ilmaus HÄTÄSEIS

Huom!

- hätäpysäytyspainikkeen ( tilakohtainen tai konekohtainen ) käyttäminen ei saa vaikuttaa konekohtaisten sähköjarrujen toimintaan
- konekohtaisen hätäpysäytyspainikkeen palauttamisen jälkeen kone ei saa lähteä käyntiin ilman erillistä käynnistämistoimenpidettä
- tilakohtaisen hätäpysäytyspainikkeen käytön jälkeen tilan pistorasiat ja koneet eivät saa tulla toimintakuntoon ennen kuin kuitauspainikkeesta on hätäpysäytystoiminta kuitattu huomioiduksi

Koonti

Jaakko Sohlo

työsuojeluvastuu

TAO työsuojeluvastaava

044-7039058